




# Drážková Bobrovka hladká okrúhly rez

Výrobný závod Križevci, Slovinsko

- elegantné a zároveň cenovo najpriateľnejšie riešenie pre všetkých staviteľov, ktorí túžia po streche typu bobrovka
- bočná drážka uľahčuje montáž a tým šetrí rezivo i materiál
- menšia spotreba škriadiel na m<sup>2</sup> znižuje hmotnosť celej strechy
- zaujímavé farebné prevedenia

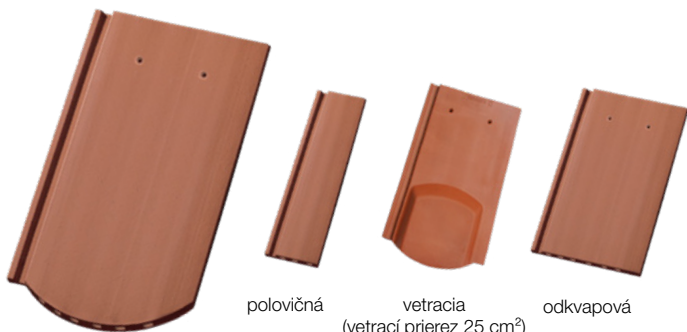

základná škridla

polovičná

vetracia  
(vetrací prierez 25 cm<sup>2</sup>)

odkvapová



odkvapová  
okrajová ľavá

odkvapová  
okrajová pravá

okrajová ľavá

okrajová pravá

## Technické údaje

Celková dĺžka	cca. 40,0 cm
Celková šírka	cca. 22,0 cm
Krycia dĺžka* (latovanie)	cca. 25,0 - 28,0 cm
Krycia šírka	cca. 19,9 cm
Hmotnosť	cca. 2,9 kg/ks
Spotreba	od 17,8 ks/m <sup>2</sup>
Pokládka	na väzbu

Bezpečný sklon strechy od 35°  
Minimálny sklon strechy od 23°

Farebnosť



Prírodná




Engoba matná: červená, antik

\* na základe stanoveného latovania je potrebné upraviť okrajové škriadielky

## Hrebeň

Latovanie  
C = 25,0 - 28,0 cm

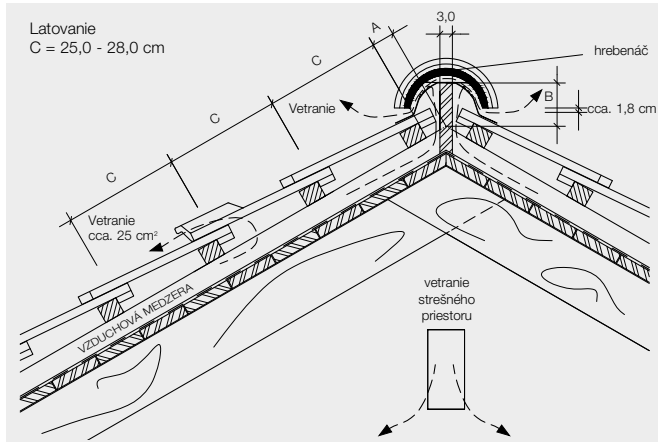

sklon strechy	Latovanie	
	A	B
30°	cca. 5,5	cca. 9,6
35°	cca. 5,5	cca. 9,3
40°	cca. 5,5	cca. 9,0
45°	cca. 5,0	cca. 8,4
50°	cca. 5,0	cca. 7,8

A - odstup prevej laty od hrebeňa  
(styku krokiev)


B - prevýšenie hrebeňovej laty  
nad hrebeňom

## Odkvap

Latovanie  
C = 25,0 - 28,0 cm



## Dr. Bobrovka okrajová ľavá



## Dr. Bobrovka okrajová pravá

