



Keramický Šindel

- dlho očakávaná novinka, ktorá je jednoznačným riešením pre drevodomy, alebo zrubové domy
- Keramický Šindel, ako náhrada dreveného šindľa, zachováva štýlovosť stavby, avšak s mnohonásobne dlhšou životnosťou a bezúdržbovosťou
- vhodné aj na murované domy, historické stavby, chalupy, altánky, či drevené prístrešky



základná škridla
(štrukt. povrch)



polovičná
(štrukt. povrch)



vetracia
(vetrací prierez 25 cm²)

Technické údaje


Celková dĺžka	cca. 40,0 cm
Celková šírka	cca. 22,0 cm
Krycia dĺžka* (latovanie)	cca. 25,0 - 28,0 cm
Krycia šírka	cca. 19,9 cm
Hmotnosť	cca. 2,9 kg/ks
Spotreba	od 17,8 ks/m ²
Pokládka	na väzbu

Bezpečný sklon strechy od 35°
Minimálny sklon strechy od 23°

Farebnosť Engoba matná: čierna

Hrebeň

Latovanie
C = 25,0 - 28,0 cm

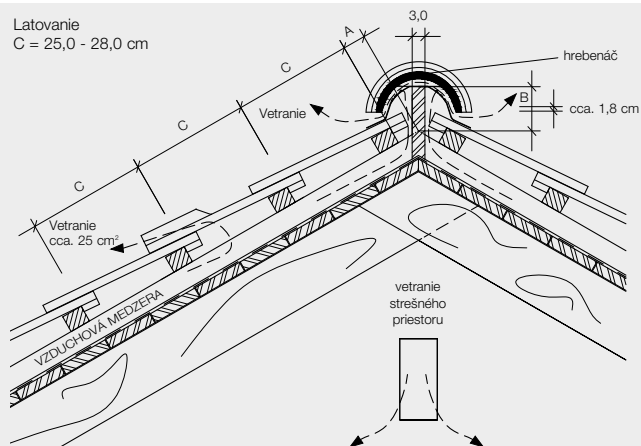


sklon strechy	Latovanie	
	A	B
35°	cca. 5,5	cca. 9,6
40°	cca. 5,5	cca. 9,0
45°	cca. 5,0	cca. 8,4
50°	cca. 5,0	cca. 7,8

- A - odstup prvej laty od hrebeňa (styku krokiev)
B - prevýšenie hrebeňovej laty nad hrebeňom

Odkvap

Latovanie
C = 25,0 - 28,0 cm

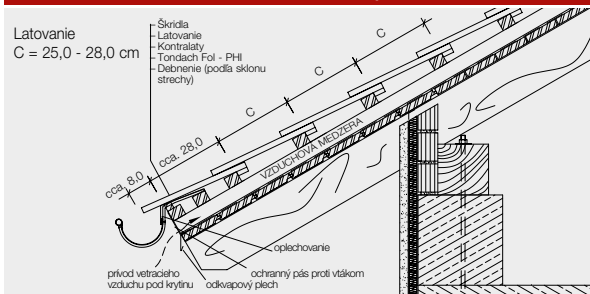

Kovový vetrací profil

