




Steinbrück® posuvná škridla

- tvarovo sa zhoduje s tradičnými škridlami, ale kvalitou a presnosťou ich podstatne prevyšuje
- možnosť kombinovať s pôvodnými škridlami i bez zmeny latovania predstavuje výrazné zníženie nákladov

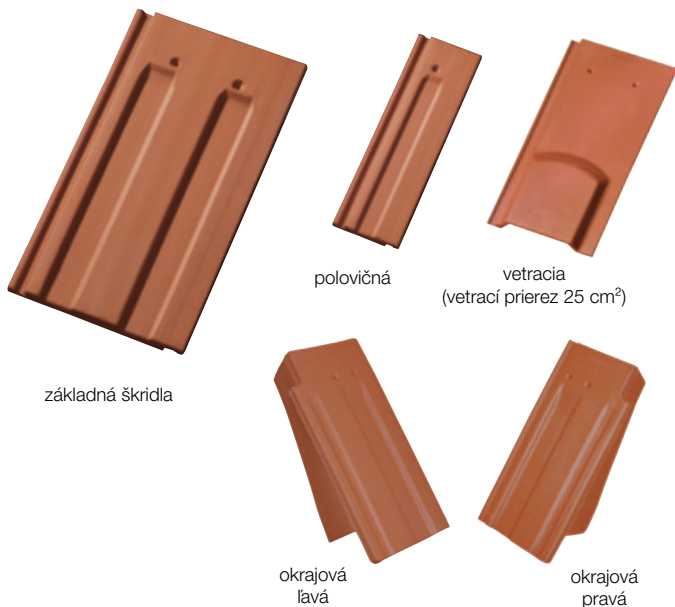

Technické údaje


| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Celková dĺžka | cca. 40,0 cm |
| Celková šírka | cca. 22,0 cm |
| Krycia dĺžka* (latovanie) | cca. 28,0 - 31,0 cm |
| Krycia šírka | cca. 20,0 cm |
| Hmotnosť | cca. 2,9 kg/ks |
| Spotreba | od 16,1 ks/m ² |
| Pokládka | na väzbu |

Bezpečný sklon strechy od 35°
Minimálny sklon strechy od 23°

| | |
|-----------|--|
| Farebnosť | Prírodná |
| | Engoba matná: červená, medenohnedá, hnedá, antik, čierna, šedá |

* na základe stanoveného latovania je potrebné upraviť okrajové škridly


Hrebeň

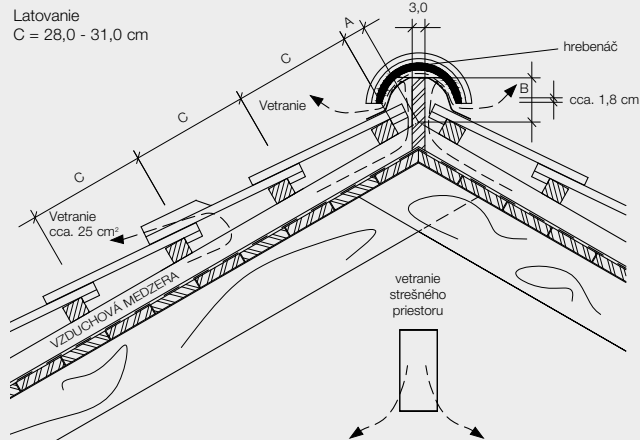


| sklon strechy | Latovanie | |
|---------------|-----------|----------|
| | A | B |
| 30° | cca. 5,5 | cca. 9,6 |
| 35° | cca. 5,5 | cca. 9,3 |
| 40° | cca. 5,5 | cca. 9,0 |
| 45° | cca. 5,0 | cca. 8,4 |
| 50° | cca. 5,0 | cca. 7,8 |

- A - odstup prvej laty od hrebeňa (styku krokví)
- B - prevýšenie hrebeňovej laty nad hrebeňom

Odkvap

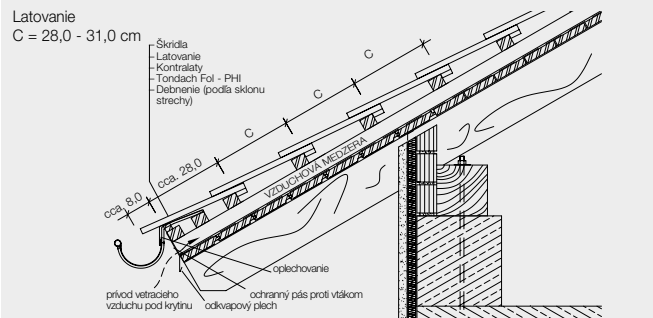

Steinbrück® okrajová ľavá



Steinbrück® okrajová pravá

