


BauderTHERMOFOL
Strešná hydroizolácia na báze PVC-P

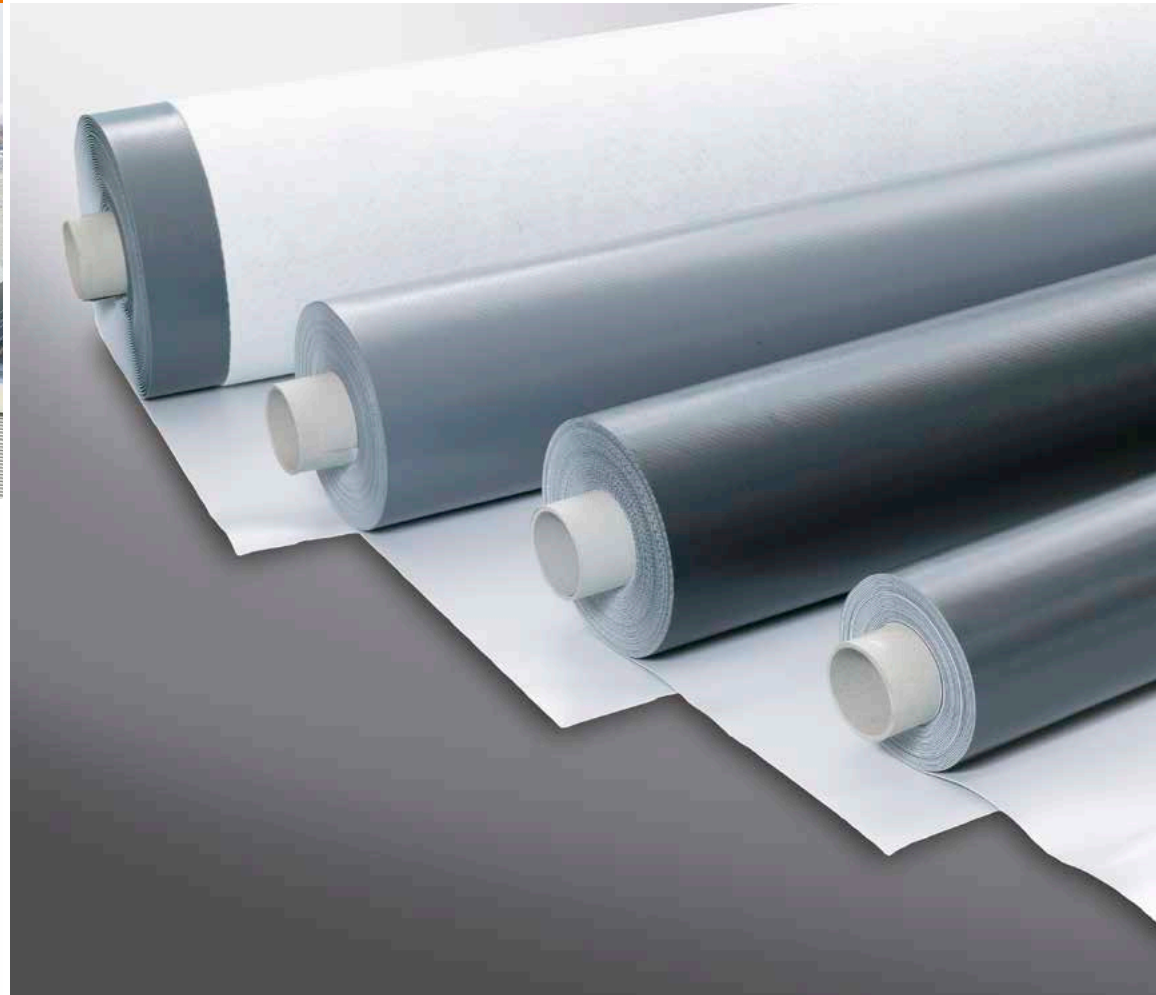

BauderTHERMOFOL

System hydroizolačných fólií na báze PVC-P


Hydroizolácie ľahkých strešných konštrukcií v priemyselnej a halovej výstavbe musia spĺňať často len jednoduché až stredné požiadavky. Bauder pre tieto prípady ponúka rôznorodé systémové riešenia na báze PVC-P. Jednovrstvová hydroizolácia strešnou fóliou BauderTHERMOFOL spĺňa všetky bežné štandardné požiadavky a umožňuje bezpečnú montáž nielen v novostavbách, ale aj pri sanáciách.

■ BauderTHERMOFOL U/M strešné hydroizolačné fólie

Robustné strešné hydroizolačné fólie na báze PVC-P sú voľne položené v jednej vrstve a v spojoch homogénne zvarené horúcim vzduchom. Zabezpečenie proti saníu vetra sa uskutočňuje rýchlo a spoľahlivo mechanickým kotvením alebo zaťažením (iba BauderTHERMOFOL U). Pri kladení na určité tepelnoizolačné materiály (napr. EPS) a pod štrkové zaťaženie je potrebná separačná ochranná vrstva.

■ Bauder parozábrany

Ako systémové doplnky sú k dispozícii parozábrany odolné proti roztrhnutiu v rôznych kvalitách, vždy v závislosti od podkladnej konštrukcie a rôznych stavebnotechnických požiadaviek.

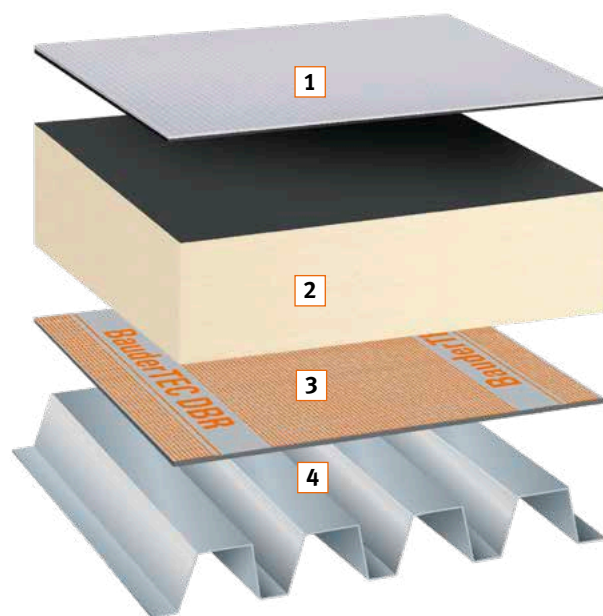

1	hydroizolácia	BauderTHERMOFOL
2	tepelná izolácia	BauderPIR FA
3	parozábrana	BauderTEC DBR
4	nosná konštrukcia	trapezový plech

BauderTHERMOFOL	M	U	U 15 V	D
materiál	PVC-P	PVC-P	PVC-P zospodu kaširované rúno	PVC-P
farba	svetlosivá	svetlosivá (modrosivá, antracitová, tehlovočervená)	svetlosivá (modrosivá, antracitová, tehlovočervená)	svetlosivá (modrosivá, antracitová, tehlovočervená)
nosná vložka	umelohmotná tkanina	umelohmotná tkanina	umelohmotná tkanina	bez
hrúbka	1,5/1,8/2,0 mm	1,5/1,8/2,0 mm	1,5 mm (+ cca. 2 mm rúno)	1,8 mm
šírka	1,5 m	1,5 m	1,5 m	0,5 / 1,5 m
dĺžka	20 m	20 m	20 m	10 m
balenie	kotúče, odrezky	kotúče, odrezky	kotúče, odrezky	kotúče
kód výroby	6315 0000 (1,5 mm) 6318 0000 (1,8 mm) 6320 0000 (2,0 mm)	6115 0000 (1,5 mm) 6118 0000 (1,8 mm) 6120 0000 (2,0 mm)	6215 0000	6101 0150 (1,5 m) 6101 0050 (0,5 m)


BauderTHERMOFOL

Hydroizolačný systém

Odolné hydroizolačné fólie BauderTHERMOFOL ponúkajú široký výber vyhotovení, hrúbok a farebností povrchu. Rozsiahla ponuka príslušenstva uľahčuje montáž a umožňuje kompletné riešenia šité na mieru.

Sanácia strechy pomocou BauderTHERMOFOL

Na staré strešné skladby s asfaltovou hydroizoláciou je možné použiť špeciálnu PVC-P sanačnú fóliu BauderTHERMOFOL U 15 V. Táto fólia je na spodnej strane kaširovaná rúnom. V ploche sa lepí pomocou PU-lepidla a v presahoch sa zvära horúcim vzduchom. Pričné (čelné) spoje sa spájajú natupo s privarením 20 cm širokých pruhov nekaširovanej fólie BauderTHERMOFOL.

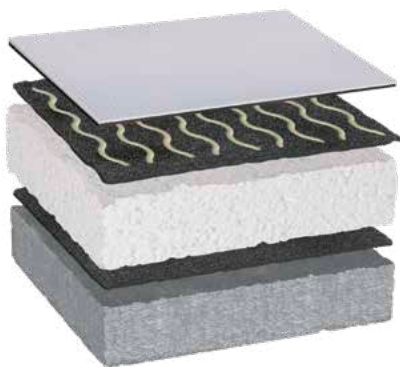

BauderTHERMOFOL M

Systém pre mechanické kotvenie bez zaťažovacej vrstvy:

- vysokopevnostná nosná vložka na mechanické kotvenie bez zaťaženia,
- pre spoľahlivú realizáciu v ploche i v oblasti napojení.



BauderTHERMOFOL U

Systém s univerzálnymi možnosťami použitia:

- optimálne vybavený pre voľné kladenie: mechanické kotvenie alebo pod zaťaženie,
- odolný proti prerastaniu koreňov podľa smerníc FLL.



BauderTHERMOFOL U 15 V

Systém s integrovanou separačnou vrstvou:

- so špeciálnym rúnom na spodnej strane fólie,
- ideálny na sanáciu striech s asfaltovými pásmi,
- lepenie v ploche, odolné proti saníu vetra (v súlade s pokynmi technického oddelenia Bauder),
- pozdĺžny okraj bez rúna pre jednoduché zváranie presahov.



BauderTHERMOFOL D

Strešná fólia na tvorbu detailov:

- jednoduchá a bezpečná tvorba detailov vďaka vysokej rozťažnosti,
- použiteľný pre všetky systémy PVC-strešných fólií.



BauderTHERMOFOL

Systémové príslušenstvo:

- čistič,
- lepidlá,
- odvodňovacie prvky,
- vetracie prvky,
- upevňovacia technika,
- tvarovky (napr. rohy, prestupy, ...),
- poplastované plechy.

Bauder s.r.o.

kancelária:

Františkánska 7445/5
SK-917 01 Trnava

telefón +421 911 733 433
info@bauder.sk

www.bauder.sk

Všetky informácie obsiahnuté v tomto prospekte sú založené na súčasnom stave technického vývoja. Vyhradzujeme si právo na zmeny. Informujte sa prípadne o príslušných technických poznatkoch platných v čase Vašej objednávky.

600BR/0318 SK